

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 03-CE-2017

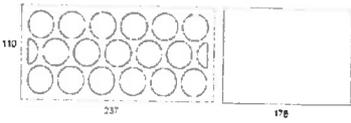


- 1.- Código de identificación único del producto: **PANAL 18**
- 2.- Usos previstos: *Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida*
- 3.- Fabricante: **HIJOS DE FRANCISCO MORANT, S.L.**  
Carretera de Alicante, 10  
03698 Agost (Alicante)  
965691165
- 4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **Sistema 2+**
- 5.- Norma armonizada: EN 771-1:2011+A1:2015

Organismo notificado: AENOR 0099

Certificado de conformidad del control de producción en fábrica nº: **0099/CPR/A73/0022**

6.- Prestaciones declaradas:

| <b>Características esenciales</b>                |                                      | <b>Prestaciones</b>   |
|--|--------------------------------------|---|
| Dimensiones                                      | Largo                                | 237 mm  |
|  | Ancho                                | 110 mm  |
|  | Alto                                 | 178 mm  |
| Tolerancias del valor medio                      |                                      | T1  |
| Rango/intervalo                                  |                                      | R1  |
| Configuración                                    | Forma y características              |  |
|  | Grupo                                | G3  |
| Resistencia a compresión                         | Categoría                            | Pieza de categoría I  |
|  | Resistencia a compresión normalizada | ≥ 10 N/mm <sup>2</sup>  |
|  | Dirección de la carga                | Perpendicular a las caras de apoyo  |
| Estabilidad dimensional ( expansión por humedad) |                                      | ≤ 0,5 mm/m  |
| Resistencia a la adherencia                      |                                      | 0,15 N/mm <sup>2</sup>  |
| Contenido de sales solubles                      |                                      | Clase S <sub>0</sub>  |
| Reacción al fuego                                |                                      | Euroclase A1  |
| Permeabilidad al vapor de agua                   |                                      | 5/10  |
| Aislamiento acústico a ruido aéreo               | Densidad aparente                    | 860 Kg/m <sup>3</sup>   |
|  | Configuración                        | Véase configuración   |
| Resistencia térmica                              |                                      | 0,35 W/mk   |
| Durabilidad frente al hielo/deshielo             |                                      | Categoría F0  |

La prestación del producto identificado anteriormente es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

Francisco José Morant Vicedo  
Gerente  
Agost, 1 de junio de 2017